


Ontvanger met plaatsgeheugen

De Rolling Code ontvanger met plaatsgeheugen is erg gegeerd bij bedrijven of complexen met een groot aantal werknemers, bewoners,... Het voordeel t.o.v. een gewone ontvanger zit in het beheer van de zenders.

Elke zender krijgt een nummer toegewezen. Via de display kunnen zenders (tijdelijk) worden toegevoegd of verwijderd uit het geheugen via enkele simpele stappen.

In het geval van een standaardontvanger is dit niet mogelijk. Dan zouden alle zenders moeten teruggeroepen en herkoppeld worden zodat de verloren of gestolen zender geen toegang meer krijgt.

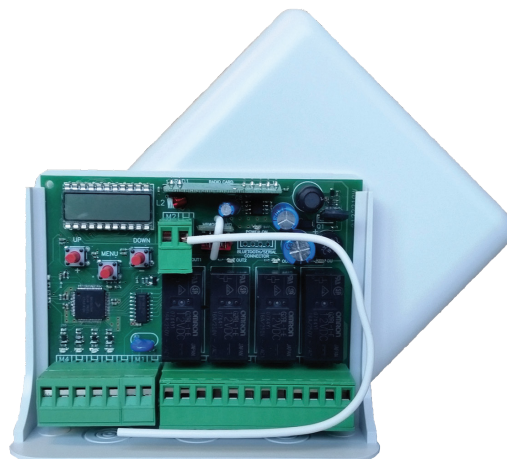

MECHANISME

- 433Mhz Rolling Code ontvanger, compatibel met alle Rolling Code zenders.
- Tot 1000 zenders via een toegekend geheugen.
- Makkelijke bediening via de display en 3 toetsen.
- 4 relaisuitgangen (16A aan 230 Vac).
- 4 bedrade ingangen, één voor elke relais.
- Stroomvoorziening: 12-24 Vdc/Vac
- De werking van de relais is aanpasbaar voor elke toets van de zender:
 - onmiddellijk;
 - stap voor stap;
 - tijdsgebonden;
 - tijdsgebonden met vertraging.
- Menu wordt beschermd met een paswoord
- 3 manieren om de toetsen van de zenders te leren:
 - Standaard met personalisatie;
 - Eropvolgend;
 - Geavanceerd.
- Beheer van de zenders via de display
 - een zender toevoegen aan de database
 - een zender in -en uitschakelen
 - de functie van een toets wijzigen
 - een zender verwijderen
- Behuizing afmetingen: 116 x 90 x 42 mm.

