

Draaitrommels

Standaard draaitrommel	15 passages/min
Dubbele draaitrommel	15 passages/min
XL-draaitrommel	15 passages/min
Draaitrommel met fietstoegang	4 passages/min



Draaitrommels bieden de mogelijkheid om de toegang tot uw terrein op een efficiënte manier te controleren. Ze kunnen op verschillende manieren worden bediend, bijvoorbeeld met een badge, codeklavier of door zich aan te melden via een intercom.

Mechanisme

Centrale rotor (met haken) en twee gebogen hekken aan de zijkant:

- één hek voorkomt doorgang
- de andere voorkomt dat de rotor in de andere richting draait

Een puls zorgt ervoor dat de rotor naar de eindpositie draait (65°)

Ontgrendeling en sturing worden afgesloten met cilindersloten

Afwerking

Oppervlaktebehandeling: gestraald en gemetalliseerd
Afgewerkt met een thermisch geharde polyester coating

Bedieningsmethodes

Onze draaitrommels zijn uitgerust met een soft PLC, waardoor volgende bedieningsmethodes mogelijk zijn in beide richtingen:

- Éénmalige doorgang
- Verschillende tijdsbepaalde doorgangsmomenten
- Doorgang voor bepaalde tijd
- Permanente doorgang

De sturing verzekert:

- Een puls wordt verstuurd per draairichting en per beurt
- Een spanningsvrij wisselcontact voor zolang de draairichting is vrijgegeven
- Mogelijkheid om beide richtingen ineens vrij te geven

Veiligheid

Stroomonderbreking:

- standaard: dodemansluiting
- optioneel: automatische noodontgrendeling in één of beide richtingen

Opties


Roestvrij staal

Afdak

LED: rood/groen



Nachtverlichting

Bedieningszuil -of paal

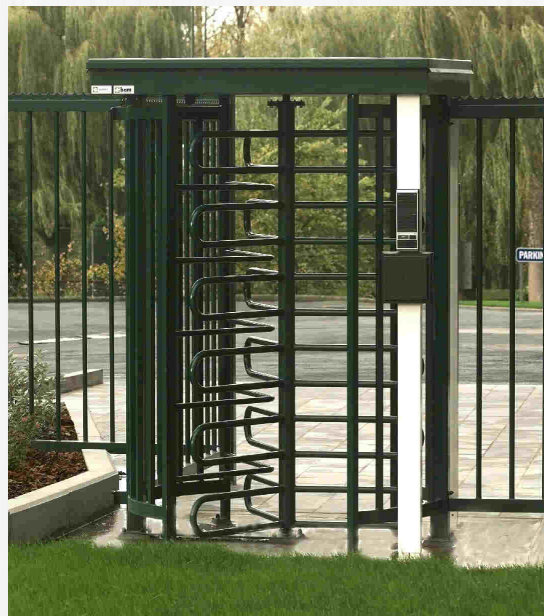





Afmetingen enkele draaitrommel

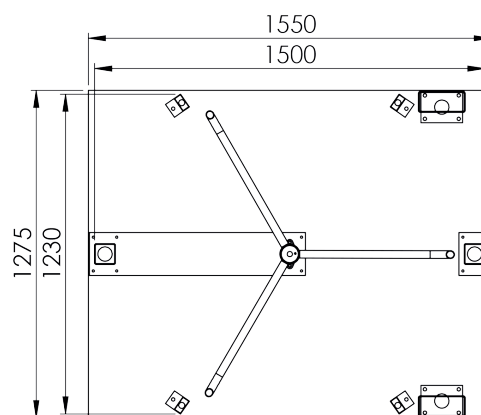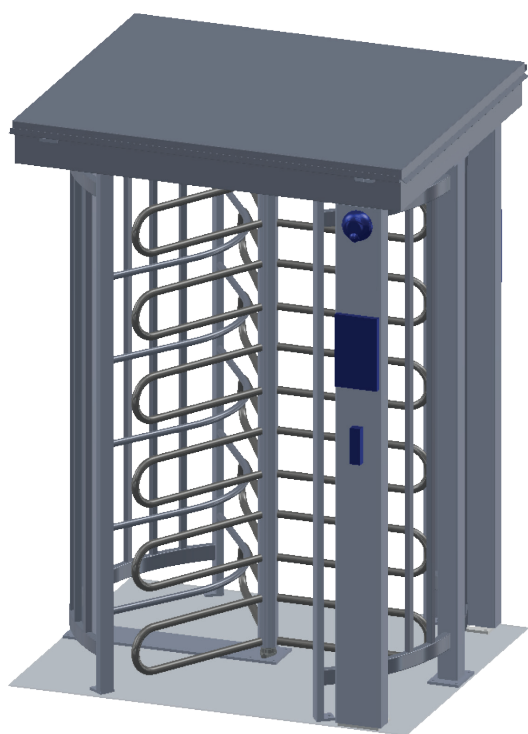



SECTION C-C

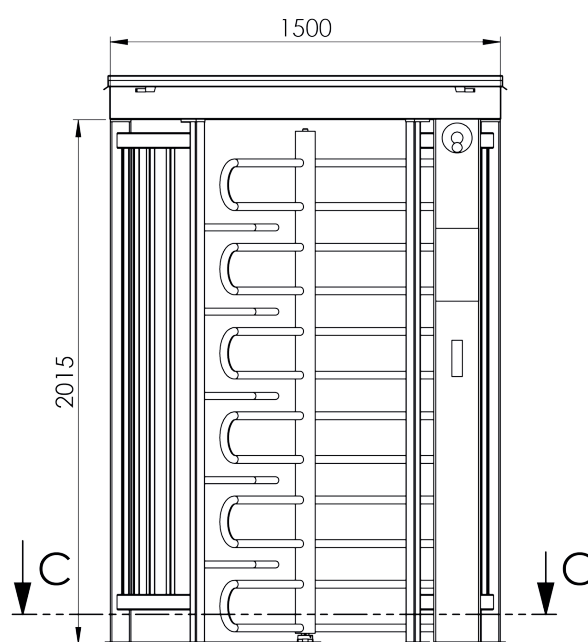


Afmetingen dubbele draaitrommel

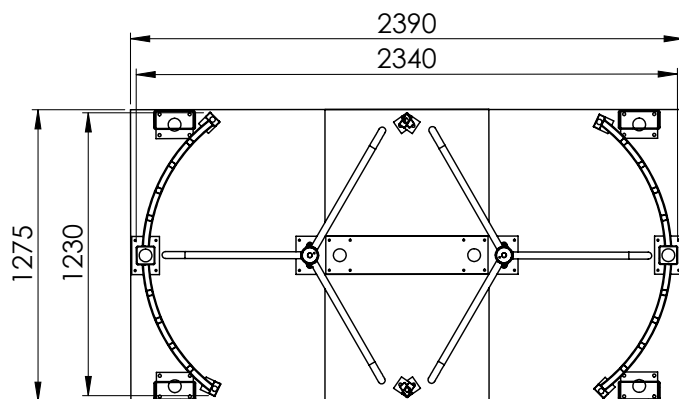

SECTION A-A

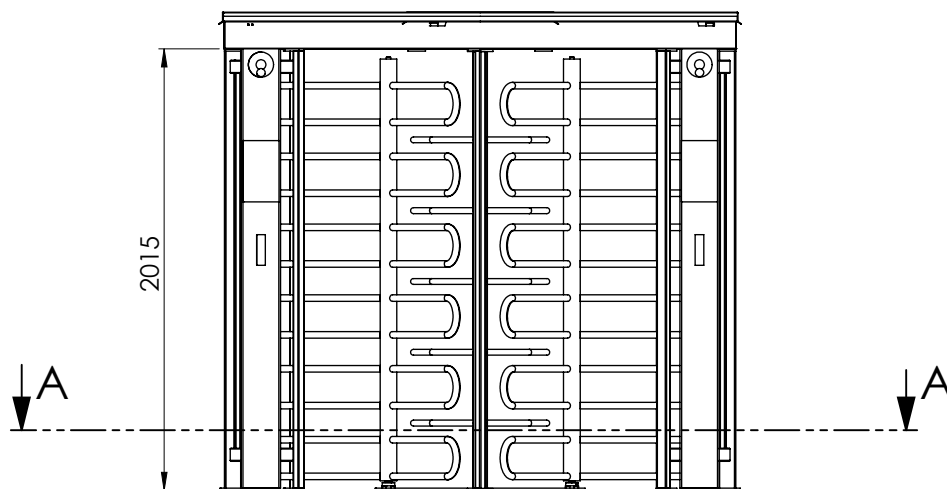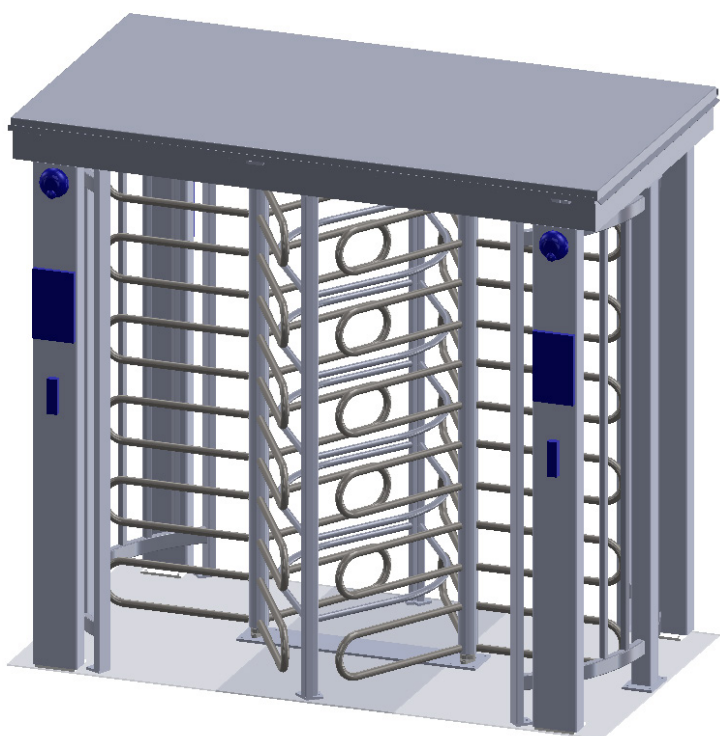

Afmetingen draaitrommel met fietstoegang

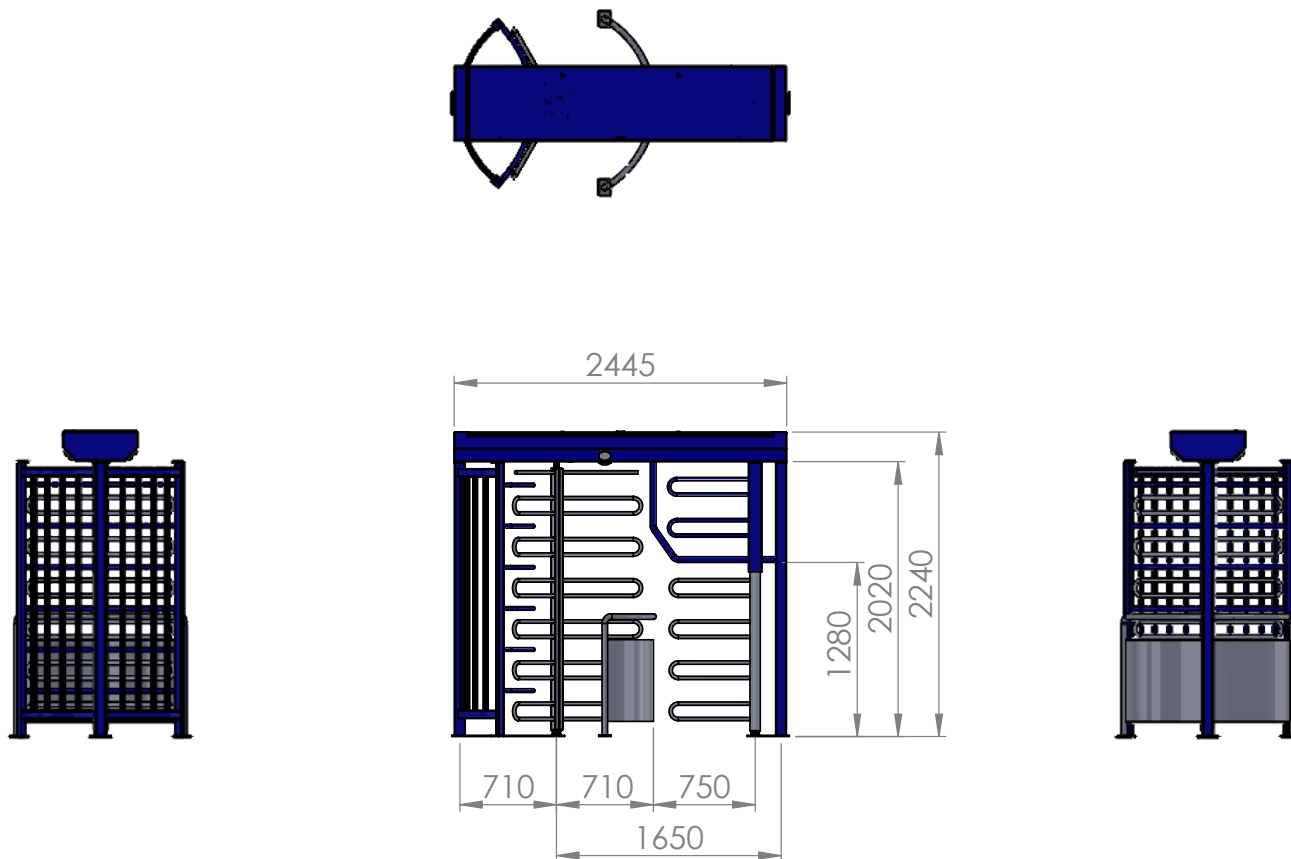

BUITENMATEN

