

# Speedgate

Breedte

**3m tot 8m**

Hoogte

**2m tot 3m**

Openingsnelheid

**0,9 tot 1,2 m/sec**



## Veiligheid

Hoge veiligheidseisen

Snel en geluidsarm

Sluit het domein volledig af

Vandalbestendig

Noodontgrendeling met wisselbare eurocilinder

Geschikt voor intensief gebruik

Plaatsbesparend: vleugels verdwijnen achter de zuilen

Modulair design

Plug en play

## Onderdelen

Enkele speedgate: 1 vleugel bestaande uit twee panelen

Dubbele speedgate: 2 vleugels bestaande uit twee panelen

Panelen bestaan uit kokers (30 x 30 mm)

omkaderd door een stalen kader (60 x 60 mm)

Twee stalen zuilen (350 x 350 x 8 mm)

Warmbad gealvaniseerd

## Mechanisme

Stroom: 230V AC / 3A

Aandrijving: motor met master-slave configuratie  
(0,25kW) in elke zuil

## Opties

Boven -en ondervang

Fotocelgordijn -of palen

Verkeerslicht

Signaallamp

Verschillende kleuren d.m.v. polyester coating

## Mogelijkheden

Openingsrichting: in of uit

Gedeeltelijke opening (voor voetgangers)

Dodeman openen en sluiten

Enkel openen van masterzijde

## Sturing

FEIG FUZ-B met plug-in lusdetector

Feedback via relais: speedgate open of gesloten

Single turn encoder: motor onthoudt zijn positie bij spanningsverlies

## Detectie

Master slave koppeling tussen beide kolommen bij een dubbele speedgate

Dubbele detector op master-sturing vooraan en achteraan de poort

Fotocelpalen aan de binnenzijde met een fotocelset op 600mm hoogte





Fotocelgordijn met een hoogte van 1200mm op de kolommen

Contactstrips om schade en inklemming te voorkomen







## Afmetingen dubbele speedgate trackless gesloten

**B: 8000mm max.**  
**H: 3000mm max.**

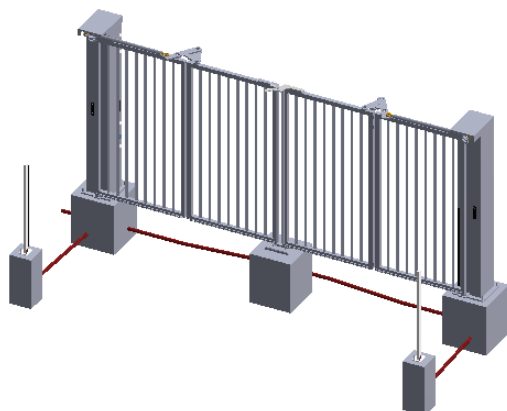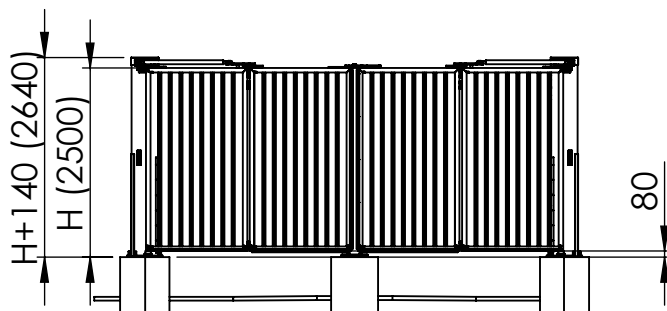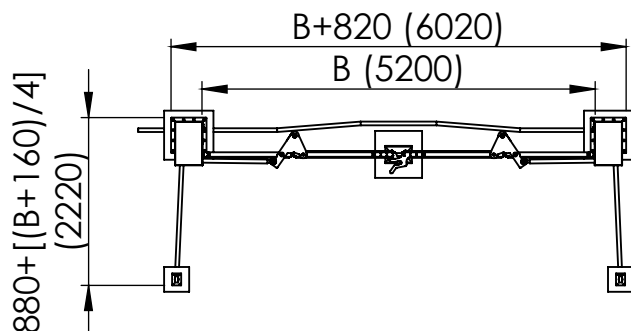


## Afmetingen dubbele speedgate trackless open

**B: 8000mm max.**  
**H: 3000mm max.**

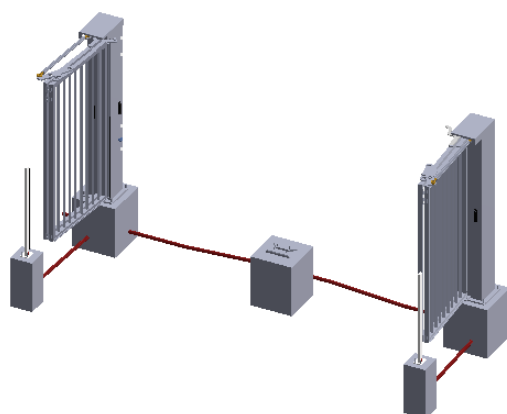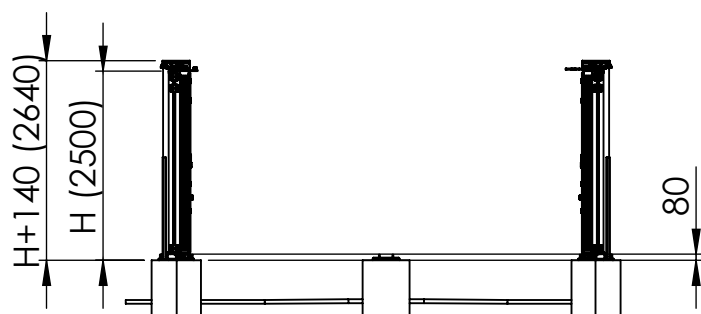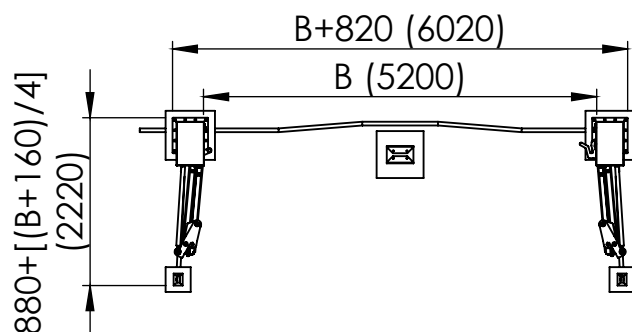

## Afmetingen dubbele speedgate bovengeleiding gesloten


**B: 8000mm max.**  
**H: 4000mm max.**

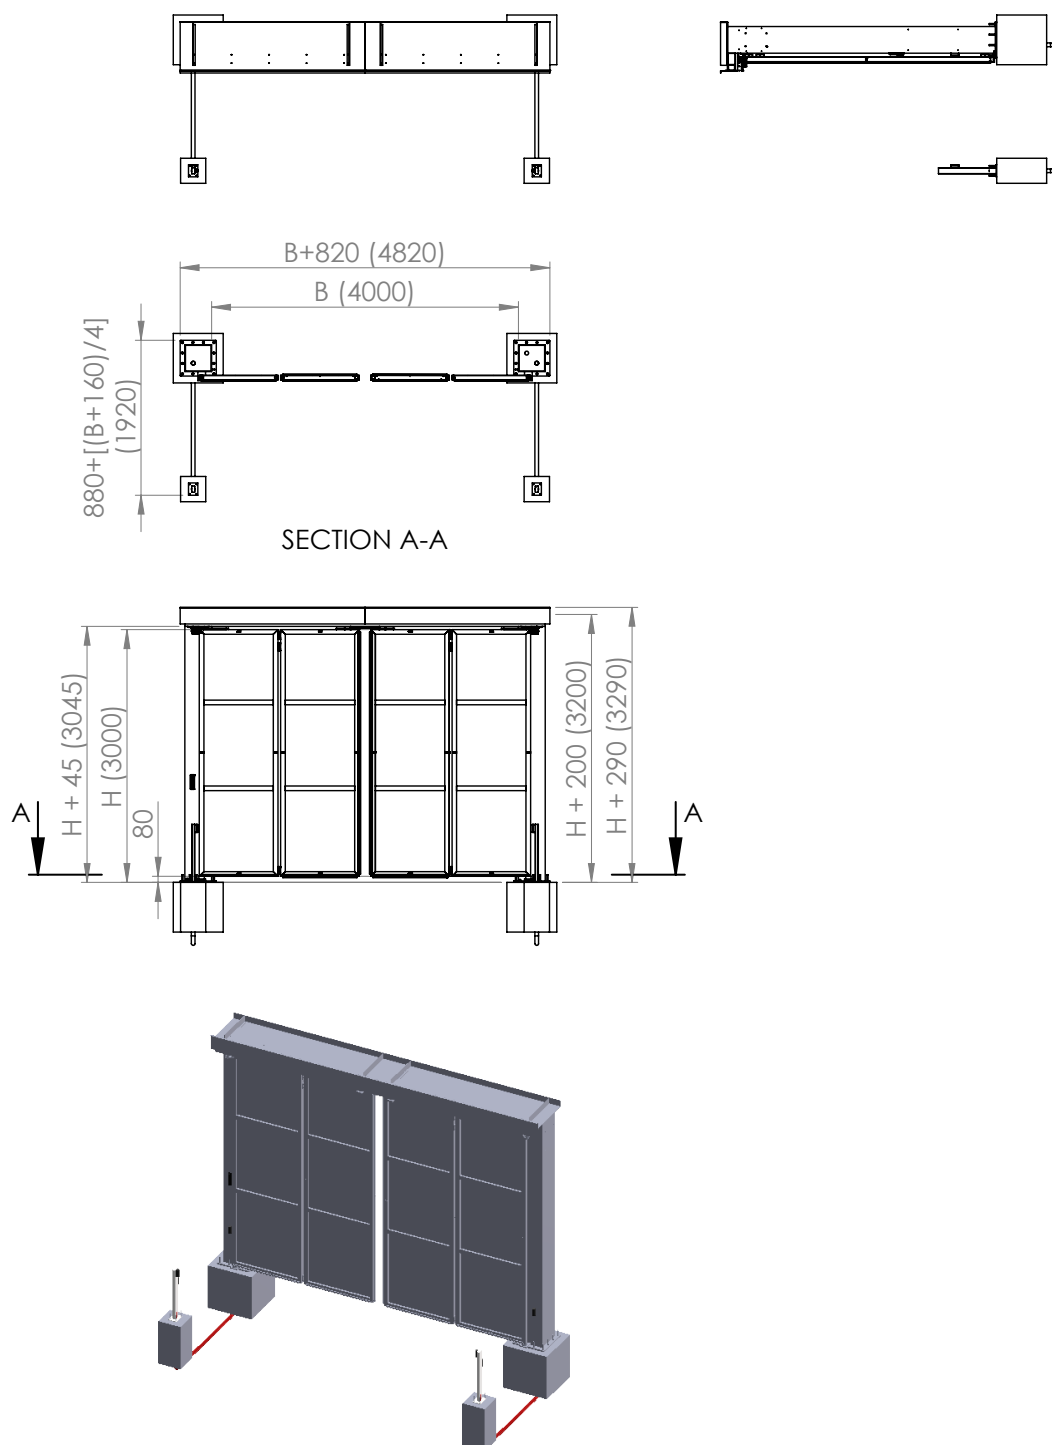





## Afmetingen dubbele speedgate bovengeleiding open

**B: 8000mm max.**  
**H: 4000mm max.**

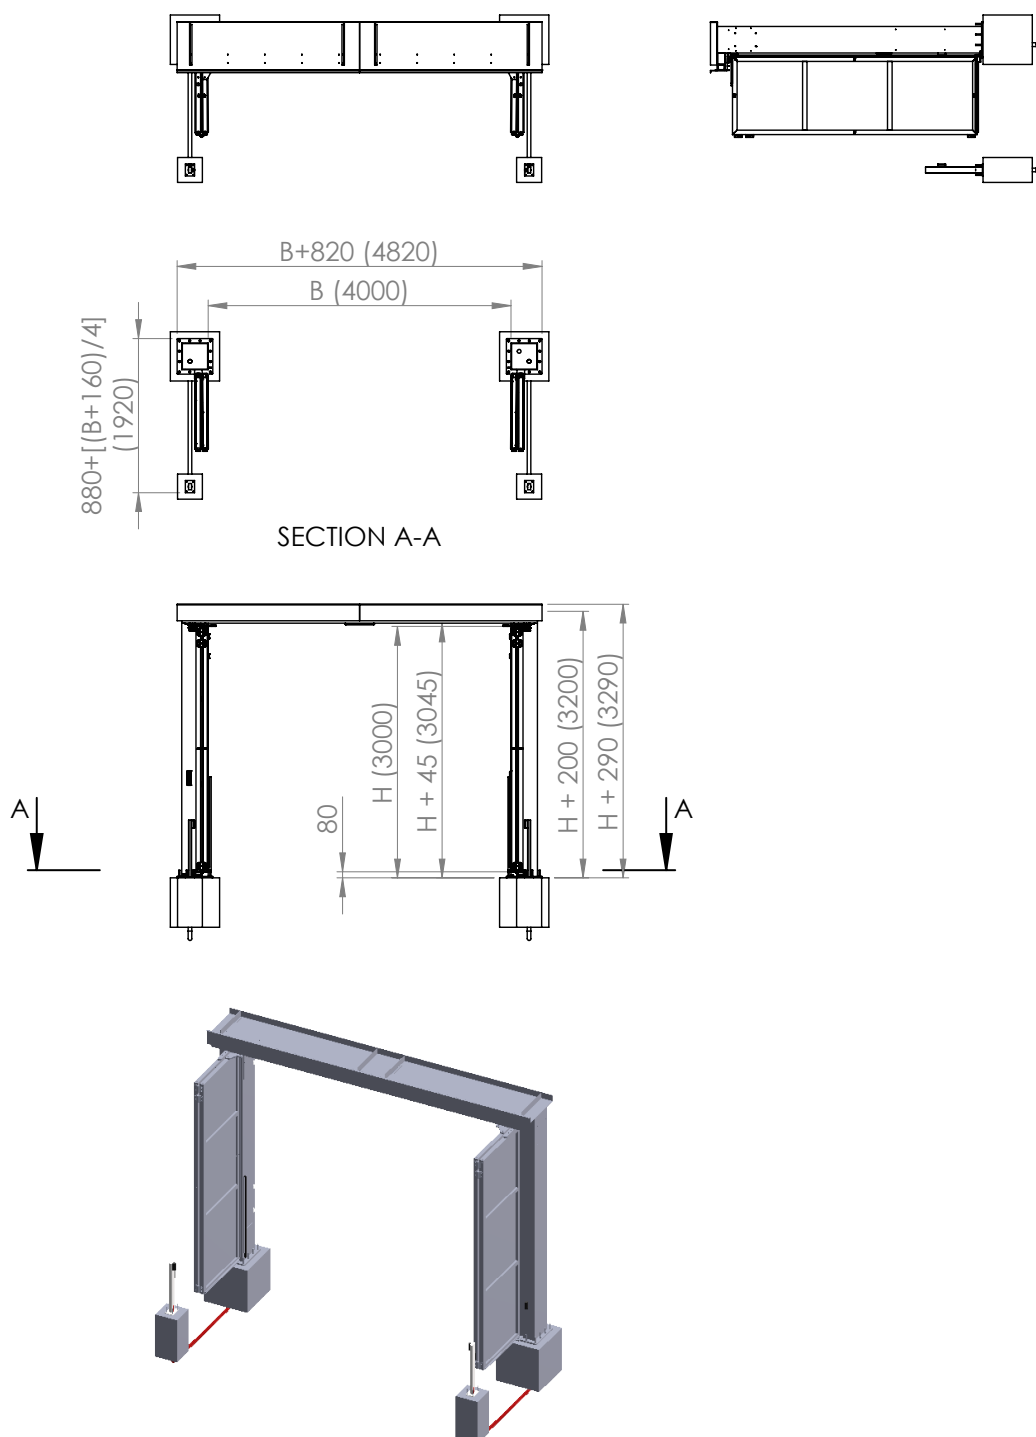

## Funderingen dubbele speedgate

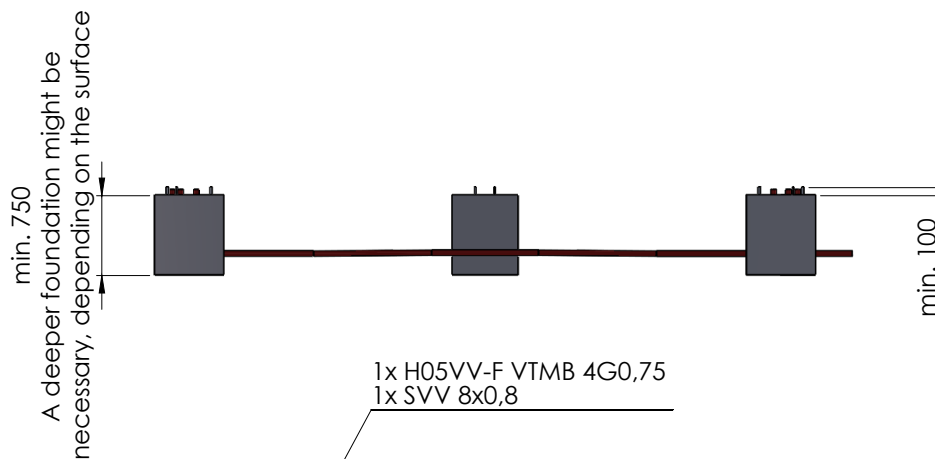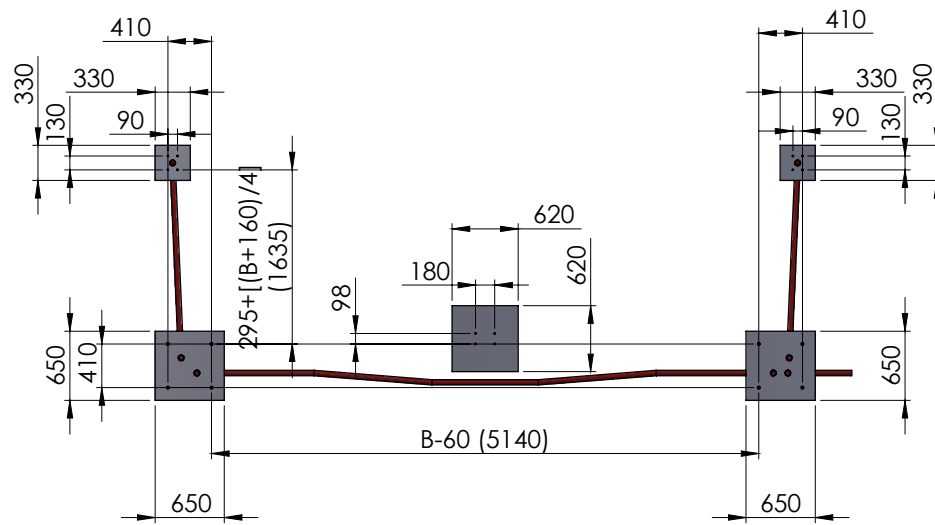

1x H05VV-F VTMB 4G0,75  
1x SVV 8x0,8


1x H05VV-F VTMB 4G0,75  
1x SVV 8x0,8

2x H05VV-F VTMB 4G0,75  
2x SVV 8x0,8  
1x LIYCY 2x2x0,75  
1x XVB 3G2,5




1x XVB3G2,5 (to ALSB)  
1x SVV 8x0,8 (feedback position speedgate)  
1x SVV 20x0,8 (drive speedgate)

All cables must protrude the conduit beyond 2m.!

## Afmetingen enkele speedgate trackless gesloten




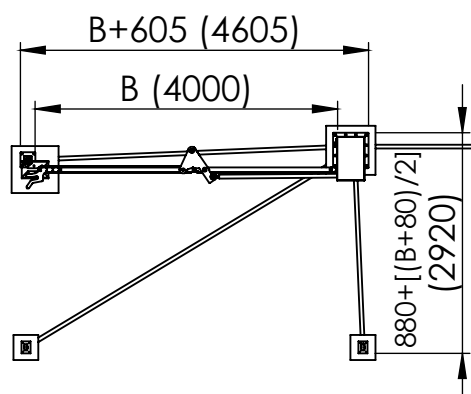


**B:** 4000mm max.  
**H:** 3000mm max.

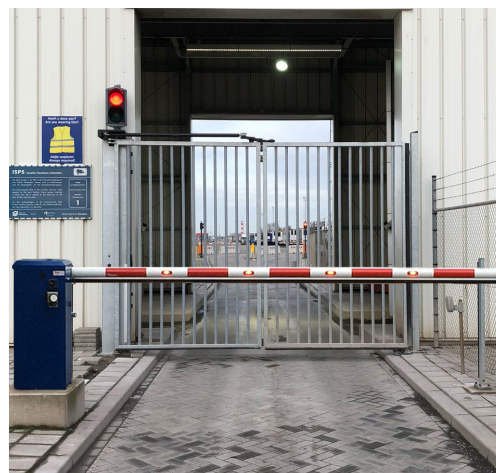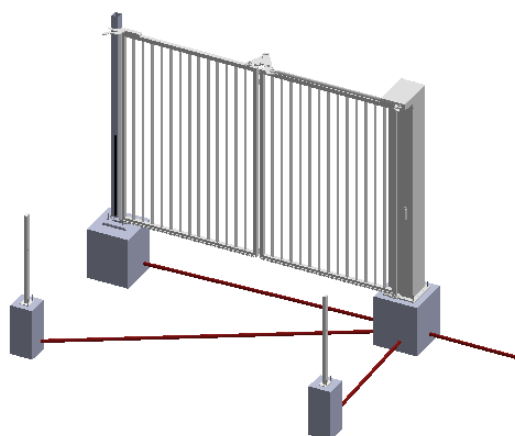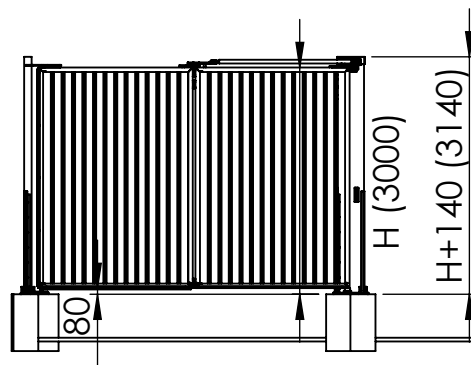



## Afmetingen enkele speedgate trackless open

**B:** 4000mm max.  
**H:** 3000mm max.

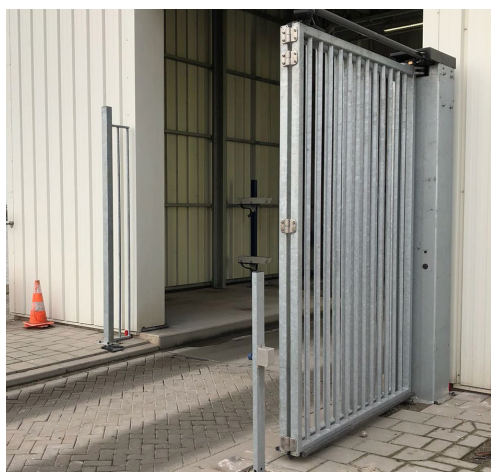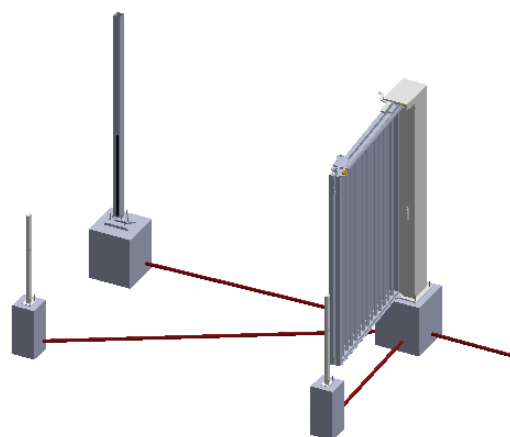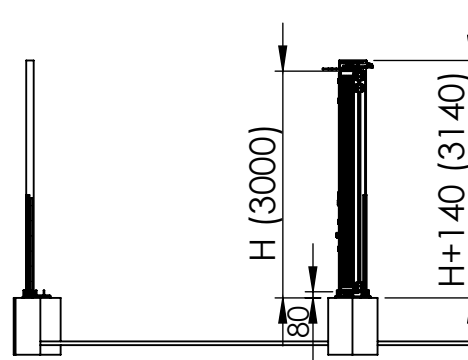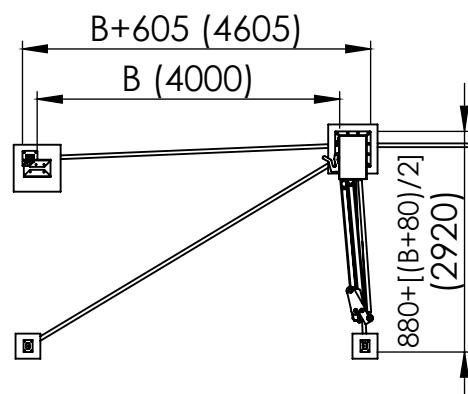



## Funderingen enkele speedgate

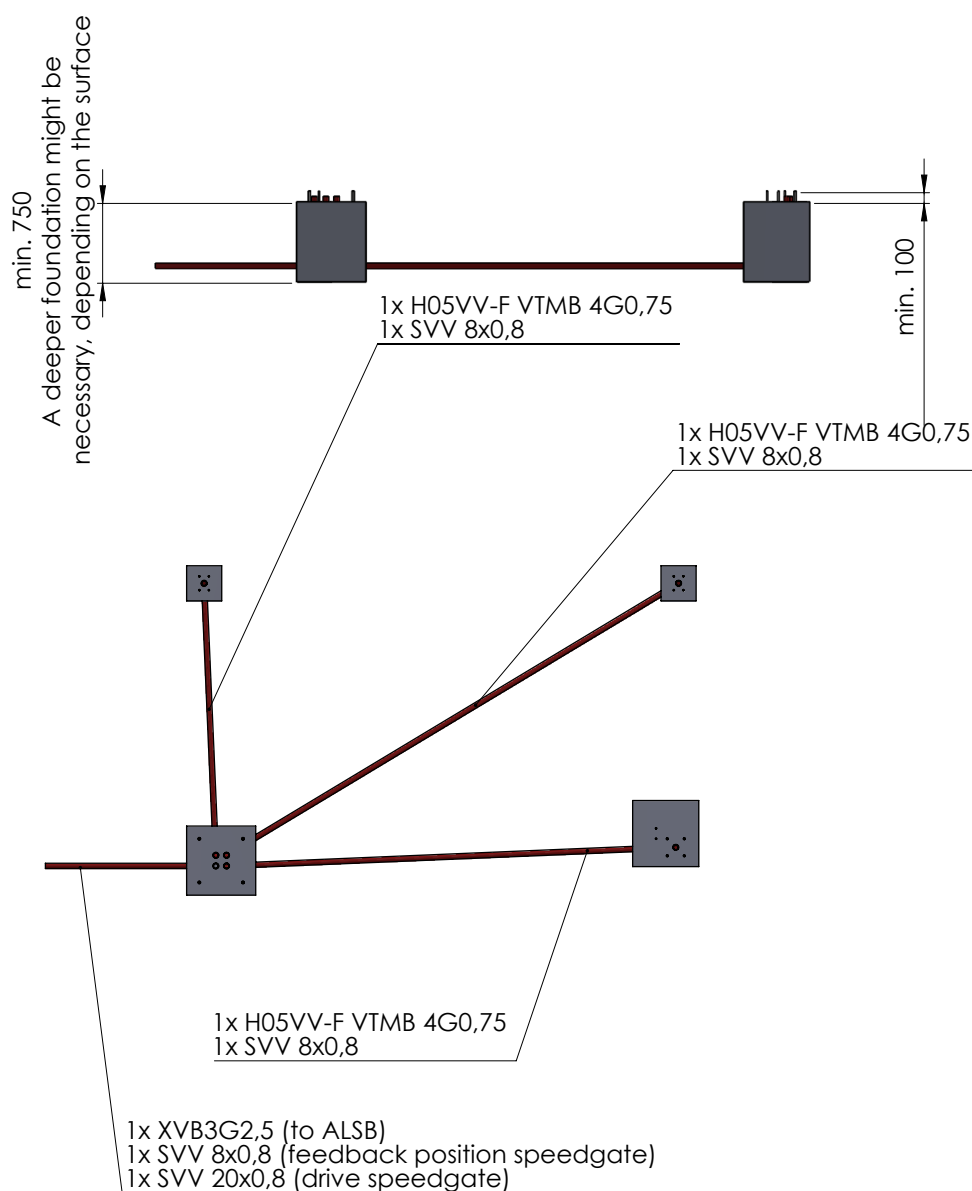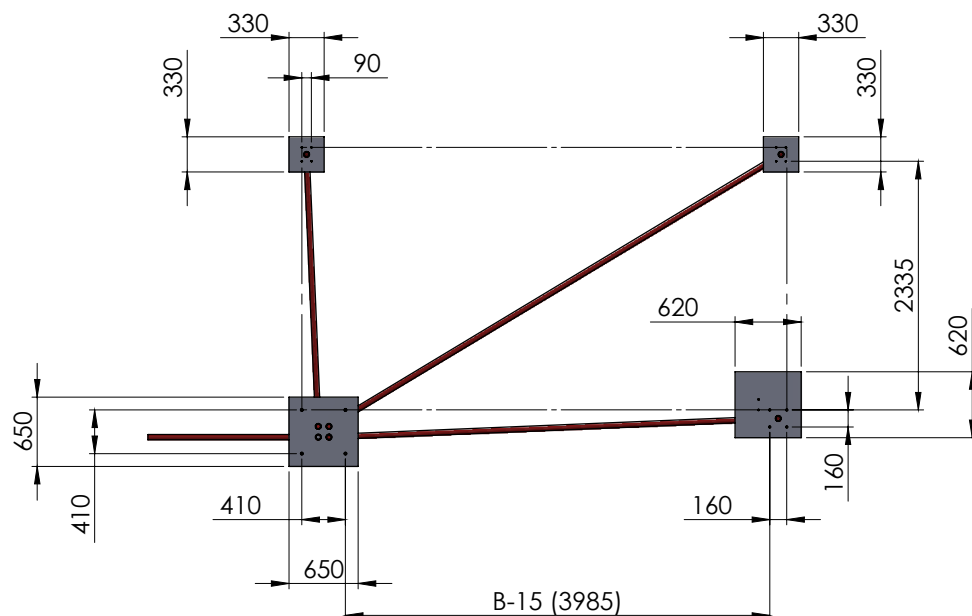

All cables must protrude the conduit beyond 2m.!

## Foto's dubbele speedgates

Dubbele speedgate hout



Dubbele speedgate

